
CS Start 65”

CSS6516UHD

Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr

Disponible à partir de 2027

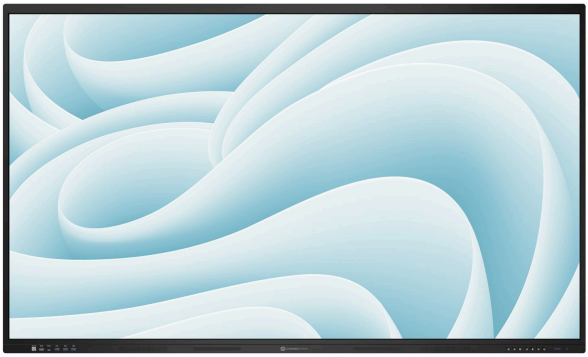

CE

Certifications : CE / FCC / RoHS / garantie 3 ans

Affichage 4K UHD

Écran 65 pouces avec résolution UHD (3840 x 2160 px), contraste 5000:1, verre trempé anti-reflet, et angle de vision large de 178°.

Android 16 embarqué

Système fluide avec Android 16, 8 Go de RAM, 128Go de stockage et Wi-Fi intégré pour une prise en main rapide.

Technologie tactile précise

Écriture fluide avec technologie infrarouge 20 points sous Android et 50 sous windows, sans latence, compatible avec doigts, stylet ou objet opaque.

Audio puissant

Deux haut-parleurs intégrés de 20 W pour un son clair en salle de classe ou en réunion.

Connectivité complète

Ports HDMI, USB-A, USB-C, LAN, SPDIF... à l’avant et à l’arrière. Partage sans fil et compatibilité avec tous les appareils.

Design fin et élégant

Cadre aluminium 13 mm, installation murale VESA 600 × 400 mm, poids maîtrisé (40 kg net) pour un écran professionnel soigné.

Caractéristiques techniques

Affichage

- Taille de l'écran : 65 pouces
- Résolution : 4K UHD (3 840 × 2 160 à 60 Hz)
- Ratio : 16:9
- Dalle : TFT LCD, rétroéclairage DLED ; verre antireflet de 3,2 mm, dureté 9H au crayon
- Contraste : 5 000:1
- Luminosité : 350 cd/m² (typique)
- Angle de vision : 178°
- Temps de réponse : 8 ms
- Durée de vie : ≥ 50 000 heures (L50)
- Couleurs affichées : 1,07 milliard
- Taux de rafraîchissement : 60 Hz

Interactivité

- Technologie tactile : infrarouge, Zero Bonding
- Points de contact : 50 sous Windows
- Précision tactile : ± 2 mm sur la zone centrale ; ± 3 mm sur les bords
- Mode de détection : stylet passif pris en charge
- taux de transmission du verre : >92 %

Dimensions & poids

- Dimensions (produit) : 1470,9 × 897,5 × 97,5 mm
- Dimensions (emballage) : 1622 × 222 × 1044 mm
- Poids net : 40 ± 1 kg
- Poids brut : 50 ± 1 kg
- VESA : 600 × 400 mm (vis M8)

Environnement

- Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C
- Température de stockage : -20 °C à 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 % à 90 % RH (sans condensation)

Alimentation

- Voltage : 100-240V~, 50/60 Hz
- Consommation max : 290 W
- Consommation en veille : < 0,5 W

Connectique arrière

- HDMI IN 2.0 ×1
- HDMI OUT ×1
- USB-A 3.0 ×1
- USB-A 2.0 ×1
- USB-B tactile ×1
- USB-C (full function) ×1
- LAN RJ45 ×1
- SPDIF ×1
- Carte TF ×1
- Sortie ligne audio ×1
- RS-232 : 1
- Emplacement OPS : 1

Connectique avant

- USB-A : 2 (USB 3.0)
- HDMI IN : 1
- USB-B tactile : 1 (USB 3.0)
- USB-C : 1, avec tactile, USB 2.0 et alimentation PD jusqu'à 65 W, réduite à 15 W lorsqu'un module OPS est inséré

Réseau sans fil

- Wi-Fi : Wi-Fi 6
- Bluetooth : 5.2

Système

- Système d'exploitation : Android 16
- CPU : 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 — puce RK3576
- GPU : G52 MC3
- RAM : 8 Go DDR4
- Stockage : 128 Go eMMC

Audio

- Haut-parleurs : 2 × 20 W

Accessoires fournis


Accessoire	Quantité
Stylet	x2
Télécommande	x1
Cordon d'alimentation	x1
Câble USB	x1
Câble HDMI 2.0	x1
Support mural	x1

CS Start 75”

CSS7516UHD

Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr

Disponible à partir de 2027

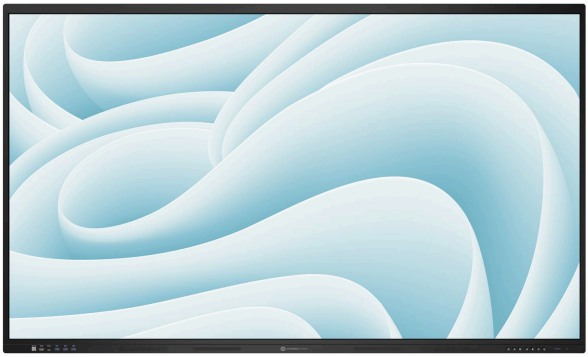

CE

Certifications : CE / FCC / RoHS / garantie 3 ans

Affichage UHD grande taille

Écran 75 pouces avec résolution 4K (3840 × 2160 px), dalle DLED, contraste 5000:1, luminosité 350 cd/m² et verre trempé anti-reflet.

Android 16 embarqué

Interface fluide avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, processeur ARM Cortex A55, GPU Mali-G52 et Wi-Fi intégré.

Tactile ultra réactif

Écriture fluide avec technologie infrarouge 20 points sous Android et 50 sous windows, sans latence, compatible avec doigts, stylet ou objet opaque.

Son immersif

Deux haut-parleurs de 20 W intégrés pour un rendu audio puissant en environnement pédagogique ou professionnel.

Connectique étendue

Ports HDMI, USB-A, USB-C, LAN, audio, TF et SPDIF à l’arrière et en façade. Partage facile de contenu et compatibilité multiplateforme.

Design optimisé

Cadre aluminium 13 mm, fixation VESA 800 × 400 mmmm, poids net 51 kg. Format pensé pour les grandes salles ou amphithéâtres.

Caractéristiques techniques

Affichage

- Taille de l'écran : 75 pouces
- Résolution : 4K UHD (3 840 × 2 160 à 60 Hz)
- Ratio : 16:9
- Dalle : TFT LCD, rétroéclairage DLED ; verre antireflet de 3,2 mm, dureté 9H au crayon
- Contraste : 5 000:1
- Luminosité : 350 cd/m² (typique)
- Angle de vision : 178°
- Temps de réponse : 8 ms
- Durée de vie : ≥ 50 000 heures (L50)
- Couleurs affichées : 1,07 milliard
- Taux de rafraîchissement : 60 Hz

Interactivité

- Technologie tactile : infrarouge, Zero Bonding
- Points de contact : 50 sous Windows
- Précision tactile : ± 2 mm sur la zone centrale ; ± 3 mm sur les bords
- Mode de détection : stylet passif pris en charge
- taux de transmission du verre : >92 %

Dimensions & poids

- Dimensions (produit) : 1692,1 × 1021,9 × 97,5 mm
- Dimensions (emballage) : 1842 × 222 × 1166 mm
- Poids net : 51 ± 1 kg
- Poids brut : 63 ± 1 kg
- VESA : 800 × 400 mm (vis M8)

Environnement

- Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C
- Température de stockage : -20 °C à 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 % à 90 % RH (sans condensation)

Alimentation

- Voltage : 100-240V~, 50/60 Hz
- Consommation max : 420 W
- Consommation en veille : < 0,5 W

Connectique arrière

- HDMI IN : 2
- HDMI OUT : 1
- USB-A 2.0 : 2, dont 1 dédié à Android
- USB-B tactile : 1 (USB 2.0)
- LAN RJ45 : 1 (100 Mb/s)
- SPDIF : 1
- Lecteur de carte TF : 1
- Sortie ligne audio : 1
- Entrée microphone : 1
- RS-232 : 1
- Emplacement OPS : 1

Connectique avant

- USB-A : 2 (USB 3.0)
- HDMI IN : 1
- USB-B tactile : 1 (USB 3.0)
- USB-C : 1, avec DisplayPort 1.2, tactile, USB 2.0 et alimentation PD jusqu'à 65 W, réduite à 15 W lorsqu'un module OPS est inséré

Réseau sans fil

- Wi-Fi : Wifi 6
- Bluetooth : 5.2

Système

- Système d'exploitation : Android 16
- CPU : 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 — puce RK3576
- GPU : G52 MC3
- RAM : 8 Go DDR4
- Stockage : 128 Go eMMC

Audio

- Haut-parleurs : 2 × 20 W

Accessoires fournis


Accessoire	Quantité
Stylet	x2
Télécommande	x1
Cordon d'alimentation	x1
Câble USB	x1
Câble HDMI 2.0	x1
Support mural	x1

CS Start 86”

CSS8616UHD

Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr

Disponible à partir de 2027

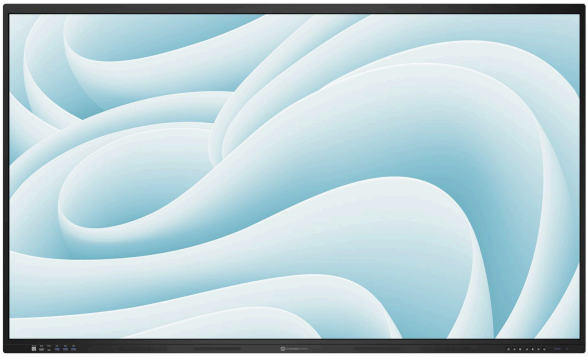

CE

Certifications : CE / FCC / RoHS / garantie 3 ans

Affichage UHD grande taille

Écran 86 pouces avec résolution 4K (3840 × 2160 px), dalle DLED, contraste 5000:1, luminosité 350 cd/m² et verre trempé anti-reflet.

Android 16 embarqué

Interface fluide avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, processeur ARM Cortex A55, GPU Mali-G52 et Wi-Fi intégré.

Tactile ultra réactif

Écriture fluide avec technologie infrarouge 20 points sous Android et 50 sous windows, sans latence, compatible avec doigts, stylet ou objet opaque.

Son immersif

Deux haut-parleurs de 20 W intégrés pour un rendu audio puissant en environnement pédagogique ou professionnel.

Connectique étendue

Ports HDMI, USB-A, USB-C, LAN, audio, TF et SPDIF à l’arrière et en façade. Partage facile de contenu et compatibilité multiplateforme.

Design optimisé

Cadre aluminium 13 mm, fixation VESA 800 x 600 mm. Format pensé pour les grandes salles ou amphithéâtres.

Caractéristiques techniques

Affichage

- Taille de l'écran : 86 pouces
- Résolution : 4K UHD (3 840 × 2 160 à 60 Hz)
- Ratio : 16:9
- Dalle : TFT LCD, rétroéclairage DLED ; verre antireflet de 3,2 mm, dureté 9H au crayon
- Contraste : 5 000:1
- Luminosité : 350 cd/m² (typique)
- Angle de vision : 178°
- Temps de réponse : 8 ms
- Durée de vie : ≥ 50 000 heures (L50)
- Couleurs affichées : 1,07 milliard
- Taux de rafraîchissement : 60 Hz

Interactivité

- Technologie tactile : infrarouge, Zero Bonding
- Points de contact : 50 sous Windows
- Précision tactile : ± 2 mm sur la zone centrale ; ± 3 mm sur les bords
- Mode de détection : stylet passif pris en charge
- Taux de transmission du verre : >92 %

Dimensions & poids

- Dimensions (produit) : 1943,4*97,5*1166 mm
- Dimensions (emballage) : 2090*222*1307 mm
- Poids net : 65 ± 1 kg
- Poids brut : 80 ± 1 kg
- VESA : 800 × 600 mm (vis M8)

Environnement

- Température de fonctionnement : 0°C à 45°C
- Température de stockage : -20°C à 60°C
- Humidité de fonctionnement : 5 % à 90 % RH

Alimentation

- Voltage : 100–240V, 50/60 Hz
- Consommation max : 500 W
- Consommation en veille : < 0,5 W

Connectique arrière

- HDMI IN : 2
- HDMI OUT : 1
- USB-A 2.0 : 2, dont 1 dédié à Android
- USB-B tactile : 1 (USB 2.0)
- LAN RJ45 : 1 (100 Mb/s)
- SPDIF : 1
- Lecteur de carte TF : 1
- Sortie ligne audio : 1
- Entrée microphone : 1
- RS-232 : 1
- Emplacement OPS : 1

Connectique avant

- USB-A : 2 (USB 3.0)
- HDMI IN : 1
- USB-B tactile : 1 (USB 3.0)
- USB-C : 1, avec DisplayPort 1.2, tactile, USB 2.0 et alimentation PD jusqu'à 65 W, réduite à 15 W lorsqu'un module OPS est inséré

Réseau sans fil

- Wi-Fi : Wi-Fi 6
- Bluetooth : 5.2

Système

- Système d'exploitation : Android 16
- CPU : 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 — puce RK3576
- GPU : G52 MC3
- RAM : 8 Go
- Stockage : 128 Go eMMC

Audio

- Haut-parleurs : 2 × 20 W

Accessoires fournis

Accessoire	Quantité
Stylet	x2
Télécommande	x1
Cordon d'alimentation	x1
Câble USB Touch	x1
Câble HDMI 2.0	x1
Support mural	x1